



ArtixScan DI 6260S

高速 自动馈纸扫描仪



彩色双面




直通道设计




60ppm/120ipm@200dpi/A4
彩色/灰阶/黑白



LED灯管无需预热



重张检测



日处理量
8000页



LED控制面板




快捷键




100页(ADF)



硬卡扫描



3米扫描长度



可外接平板扫描仪

ArtixScan DI 6260S

满足行业应用需求，尽显影像品质

60ppm/120ipm快速扫描

ArtixScan DI 6260S 拥有每分钟 60ppm/120ipm A4 纸彩色、灰阶、黑白三色扫描同速的特点，该机型还支援 3000mm 长度幅面扫描。




5组编程按键LED数字显示

LED 数字显示屏配合按键操控，用户可自由选择 1 至 5 组扫描模式。




支持超声波重张检测功能

装备有一组超声波传感器，它可以检测多页重张进纸并及时提示用户。

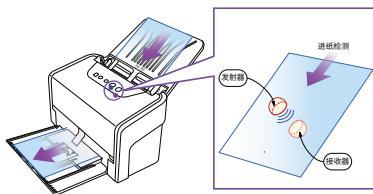

LED光源，无需预热

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命



获得“中国节能认证”



上海中晶科技有限公司

地址：上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼

在线服务QQ号：8008203273

电话：021-64856614


服务电话：4008203273、021-64856614-251

网址：<https://www.microtek.com.cn>

服务邮箱：support@microtek.com.cn

可外接MICROTEK多种平板扫描仪

ArtixScan DI 6260S 可外接中晶不同尺寸的平板扫描仪，不受扫描尺寸和扫描材质限制。

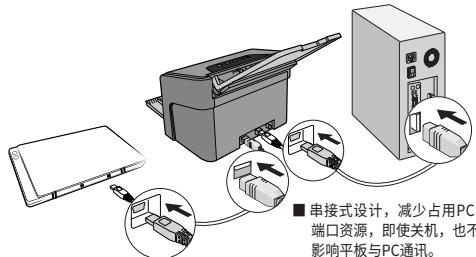

■ 串接式设计，减少占用PC端口资源，即使关机，也不影响平板与PC通讯。

技术参数

扫描类型	A4 自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面：CCD 背面：CCD
光学分辨率	150~600dpi
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色 24bit、灰阶 8bit、黑白 1bit 多数据流：彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小：70mm(W) × 80mm(L) (2.8"×3.2") 最大：225mm(W) × 3000mm(L) (8.9"×118")
扫描范围	最小：25.4mm(W) × 25.4mm(L) (1"×1") 最大：216mm(W) × 3000mm(L) (8.5"×118")
扫描速度 ¹	60ppm/120ipm (A4、彩色/灰阶/黑白、200dpi)
日处理量 ²	8000页/天
检测功能	超声波重张检测 (Sensor × 1)
支持功能	硬卡扫描、按键扫描
纸张规格	30.08~120.32 g/m ² (8~32 lb) 厚可达 1.3 mm
送纸器容量	100 页纸 (A4/Letter, 70g/m ²) 硬卡片 (1.3mm)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白), JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	JPEG、BMP、TIFF、PDF、TXT、DOC、XLS、PNG、OFD、多页PDF/TIFF/OFD、双层PDF/OFD 等
驱动接口	标准 TWAIN、SANE
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / 8 / 10 / 11 & 国产操作系统 (UOS、银河麒麟、中标麒麟等)
操作环境	温度 +5°C ~ +40°C 湿度 10% ~ 85%RH
外形尺寸 ³	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重 ³	4.2kg
软件 ⁴	Microtek ScanWizard DI 扫描仪驱动及图像处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF 文档阅读软件

¹ 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。

² 为确保正常的扫描，请经常清洁扫描仪部件（清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异）。

³ 尺寸和净重为近似值。

⁴ 请至官网服务与支持\下载中心进行下载驱动软件及应用软件。

MICROTEK
中晶